

Skovbrynet
Skovsvinget 10
6870 Ølgod

Projekt:
Ovenlysvinduer
-
6870 Ølgod

Leveringsbetingelser:
Leveret og monteret

TILBUD

Vi takker for din forespørgsel og har hermed fornøjelsen at tilbyde nedenstående produkter.

For dette tilbud gælder følgende:

Sunoff standard specifikationer og løsninger.

Sunoff salgs- og leveringsbetingelser.

Garanti 3 år / 5 år ved serviceaftale jf. Sunoff garantibestemmelser.

Nr.: 392995
Dato / rev.: 10.08.2014
Kundenr.: 79948530
Side: 2 af 2

Deres ref.: Aase Heiselberg
Vår ref.: Ole Iversen, tlf 25103345
Betaling: Netto 8 dage.

Nr.	Antal	Enhed	Tekst	Pris ex. moms
EL	1		Leverancen er inklusiv udarbejdelse af relaterede el-diagrammer og opstartsmøde med elektriker. Kabeltræk og tilslutning er eksklusiv.	0,00
			.. MONTAGE:	
M1-11	7	Stk	Montering af Skyline inkl. materialer til standardmontering/fastgørelse. Prisen er forudsat kontinuerligt og uhindret montageforløb.	17.360,00

Prisen er gældende i 30 dage.

Leveringstid ca. 3-5 uger efter afklaret ordre.

Medmindre andet fremgår specifikt, er prisen ved montageopgaver altid ekskl. stillads- og liftomkostninger, samt omkostninger til ledningstræk og tilslutning af el-komponenter.

Der forudsættes skruefast og bæredygtigt underlag.

Subtotal :	128.178,29
25,00% moms :	32.044,57
Total DKK :	160.222,86

Vi takker for forespørgslen og ser frem til at modtage din ordre.

Med venlig hilsen
Sunoff-Danmark

Ole Iversen, tlf 25103345

Skovbrynet
 Skovsvinget 10
 6870 Ølgod

Projekt:
Ovenlysvinduer
 -
 6870 Ølgod

Leveringsbetingelser:
 Leveret og monteret

TILBUD

Vi takker for din forespørgsel og har hermed fornøjelsen at tilbyde nedenstående produkter.

For dette tilbud gælder følgende:

Sunoff standard specifikationer og løsninger.

Sunoff salgs- og leveringsbetingelser.

Garanti 3 år / 5 år ved serviceaftale jf. Sunoff garantibestemmelser.

Nr.: 392905
 Dato / rev.: 10.08.2014
 Kundenr.: 79948530
 Side: 1 af 2

Deres ref.: Aase Heiselberg
 Vor ref.: Ole Iversen, tlf 25103345
 Betaling: Netto 8 dage.

Nr.	Antal	Enhed	Tekst	Pris ex. moms
			.. KØKKEN:	
SL2	3	Stk	4250x3100mm - Skyline glastagsmarkise med kontratræk. Vindklasse 4. Kassette og styr hvid RAL 9010. Screendug frit i vor kollektion. Motorside: Venstre	41.965,92
SL2	1	Stk	3400x3100mm - Skyline glastagsmarkise som ovenfor.	12.401,28
530130	9	Stk	Konsol for dobbeltmonterede sidesty, 110x60x5 - Skyline.	466,56
705005	4	Stk	Somfy Orea WT, kabelstyret motor 50Nm 1,1A/240W	6.448,03
			.. RUM 2:	
SL2	1	Stk	2550x3100mm - Skyline glastagsmarkise som ovenfor.	10.554,24
SL2	2	Stk	4250x3100mm - Skyline glastagsmarkise som ovenfor	27.977,28
530130	6	Stk	Konsol for dobbeltmonterede sidesty, 110x60x5 - Skyline.	311,04
705005	3	Stk	Somfy Orea WT, kabelstyret motor 50Nm 1,1A/240W	4.836,02
			.. STYRING:	
1822041	4	Stk	Somfy relæ IB2 med impulstryk, for individuel/ gruppestyring af 2 stk. 230V motorer.	3.150,72
181248	1	Stk	Animeo Solo 1 projekt kit, Somfy sol- og vindautomatik for 1 zone inkl. 1 stk. solsensor og 1 stk. vindsensor m/beslag.	2.312,64
1850043	2	Stk	Fuga svagstrømstryk til IB relæ, for op/ned betjening, med pictogram excl. dåse og ramme.	394,56

Fortsættes på næste side



Skyline

Sun off®

Skyline er beregnet som lys- og solafskærmning ved tagvinduer, udestuer, udendørs generelt mm.


Skyline kan fås med traditionel markisedug eller screendug.

Skyline betjenes altid med motor og kan desuden styres manuelt med kontakt eller trådløse sendere.

Ved motorisering kan Skyline også betjenes automatisk med forskellige typer sol- og vindautomatik.

Som standard leveres stativet i hvid lakering, men andre farver kan også fås.


Stort udvalg af tekstiler.

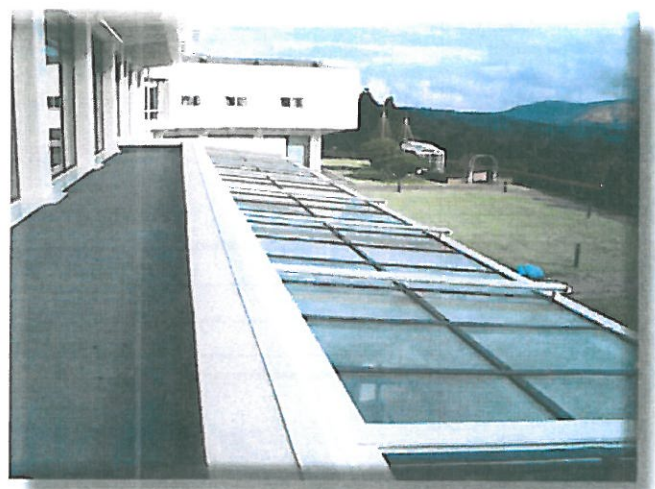

Skyline

Standardfarve
Hvid Ral 9010

Information Skyline

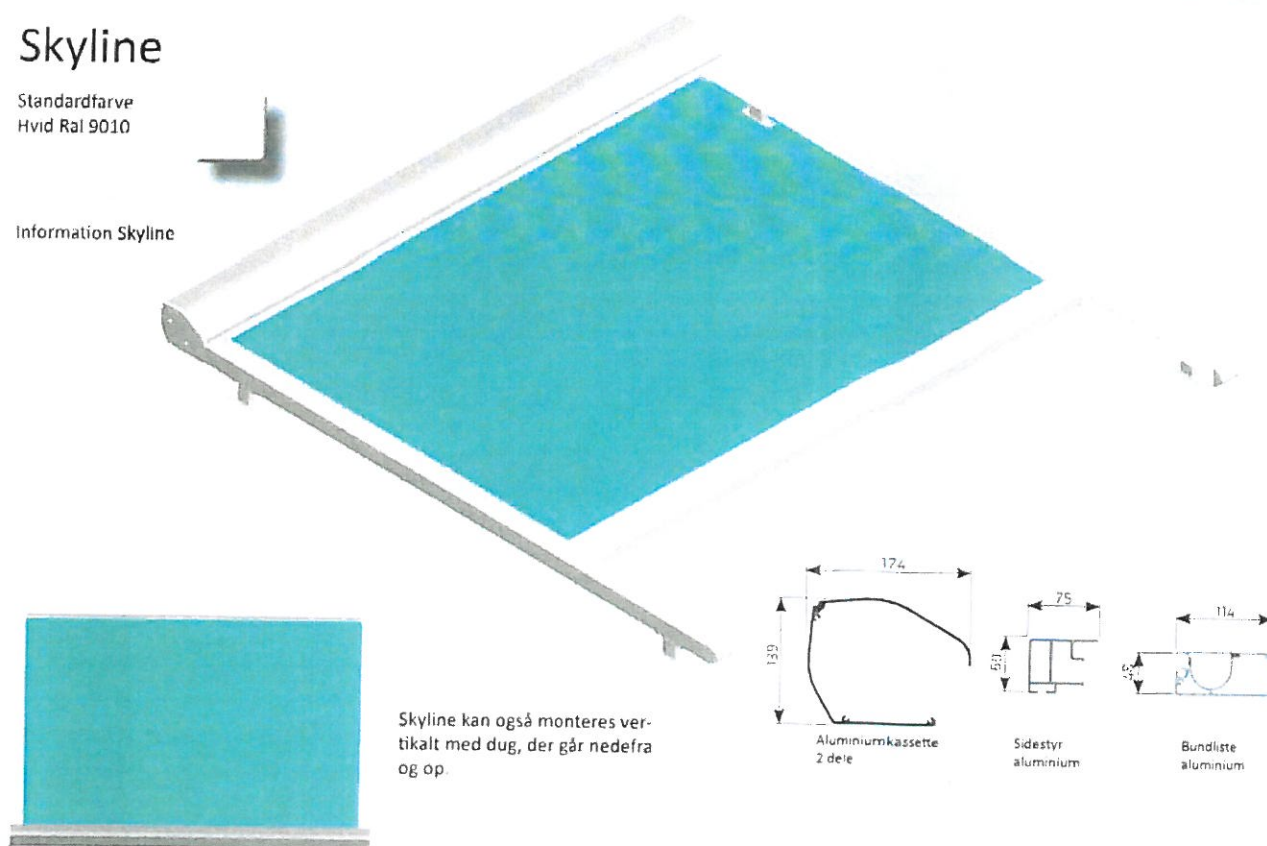

Skyline kan også monteres vertikalt med dug, der går nedefra og op.

Anvendelsesområde

En vindstabil solafskærmning som hovedsageligt er udviklet til brug på udestuer, tag ved udendørs restauranter, taglanterner, men også som vertikalt monteret Screen.

Ydeevne

Skyline anvendes primært som afskærmning udendørs. Produktet betjenes altid med motor og kan ikke seriekobles. Dugen er spændt op mellem dugrøret og et par kraftige fjedre, indbygget i frontprofilen. Frontprofilen og dugen løber mellem kraftige sideprofiler i aluminium. Skyline kan modstå stor vindpåvirkning, og konstruktionen ikke har markisearme under markisedugen. Et udmærket alternativ til vindudsatte pladser/steder i stedet for vinduesmarkiser. Alle profiler er pulverlakerede i hvid som standard. Andre RAL-farver kan fås. Forbehandling sker med alodine 6101 før pulverlakering.

Bemærk

Akryldug og screendug type 600 GF kan med fordel anvendes til Skyline.

Vedligeholdelse

Stativet kræver ingen vedligeholdelse. Støbte dele er af pulverlakeret aluminium, profiler af ekstruderet aluminium. Markisens føreled er selvsørende; olie, fedt mm. skal ikke bruges på stativet. Mindre pletter på markisedugen rengøres med mildt sæbevand med en PH værdi under 5.

Alternativ betjening

Motor, som kan kombineres med sol- og vindautomatik.

Alt udført i henhold til det brancheanerkendte kvalitetssikringssystem FR 2000. Alle motoriserede produkter er CE-mærket som EU's EMC og maskindirektivet AFS 1994:48

Måldata

	Max bredde	Max udfald	Max areal
Skyline	4500 mm	4500 mm	16 m ²